

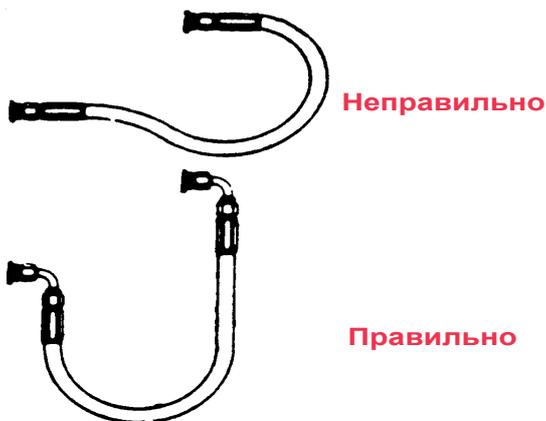
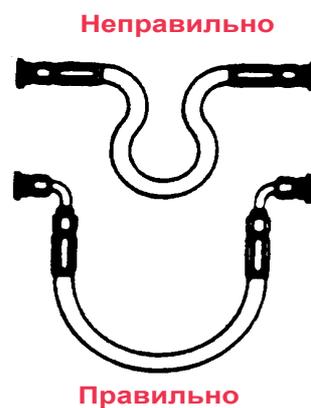
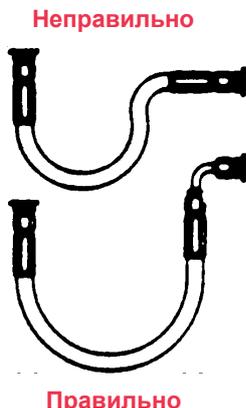
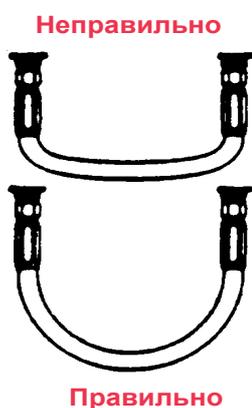


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

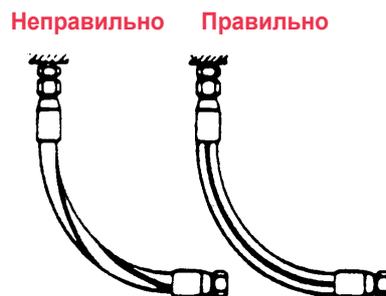

## Установка рукава

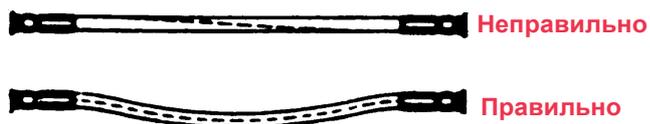

## Определение угла разворота фитингов на рукаве

Держать шланг непосредственно от себя, таким образом, чтобы ближайший фитинг показывал вниз. Внешний фитинг должен быть установлен в нужном положении. Вращая внешний фитинг против часовой стрелки определяется угол установки фитингов.

